


# Vintage

Kleuren: Dune, Drift, Snow, Ice, Taupe & Cemento

**Voor Vintage 'F' & Vintage 'S' gelieve de respectievelijke technische fiches te raadplegen**

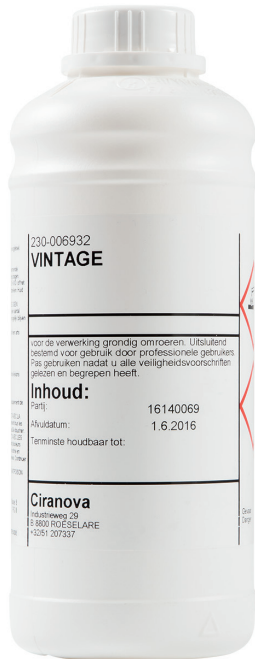

5L 1L

## PRODUCTBESCHRIJVING

Ciranova Vintage is een watergedragen reactiebeits om tanninehoudende houtsoorten een verweerde 'vintage' uitstraling te geven.

## TECHNISCHE GEGEVENS

DENSITEIT 1-1,15

CONFORM DE EUROPESE DECO-PAINT NORM 2010

## VOORBEHANDELING

Het hout vooraf schuren met korrel 100 tot 120. Na het schuren dient men het schuurstof zorgvuldig te verwijderen. Het mooiste resultaat en effect bekomt men op geborsteld hout.

## GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR GEBRUIK GOED OPROEREN. Het is aangeraden om de gekozen kleur eerst te testen alvorens het volledige oppervlak te behandelen. Tijdens het gebruik dient men de Vintage regelmatig op te roeren. Breng de Vintage royaal en egaal aan met een loogbestendige borstel in de richting van de houtnerf. Egaliseer de Vintage nadien met een droge borstel.



## DROOGTIJD

- Droog- en reactietijd: +/- 8 uur, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.



## UITSTRIJKVERMOGEN

+/- 15-20 m<sup>2</sup>/liter

## NABEHANDELING

Na het drogen dient men de opstaande vezel en het overtollige pigment te verwijderen door het oppervlak machinaal met een groene pad op te wrijven.

Nadien dient men de oppervlakte stofvrij te maken en kan men de Vintage afwerken met een olie uit het Ciranova gamma. Voor afwerking met een vernis dient men de Vintage eerst te fixeren met UN1CO.

## PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten originele verpakking.

## BIJZONDERE MELDINGEN

Vintage is niet vorstbestendig, daarom niet onder de 5°C gebruiken en vervoeren. Het product is corrosief. Geen materialen gebruiken die kunnen roesten. Het gebruik van handschoenen en veiligheidsbril is noodzakelijk. Het uiteindelijke kleur hangt af van de houtsoort, het schuren, en de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het aangeraden om de kleur altijd eerst te testen!

Ciranova<sup>®</sup> producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

## PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare  
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be